

LA BUVETTE®

Parc d'activités Ardennes Emeraude
Rue Maurice Perin - CS 50749 Tourmes
F-08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex
FRANCE



TEL : 03 24 52 37 20 - Int. : +33.324 523 723

S.A.V. : +33 (0)3 24 52 37 27

Internet : www.labuvette.com

e-mail : commercial@labuvette.com


CLEAN-FLOW 230 2490

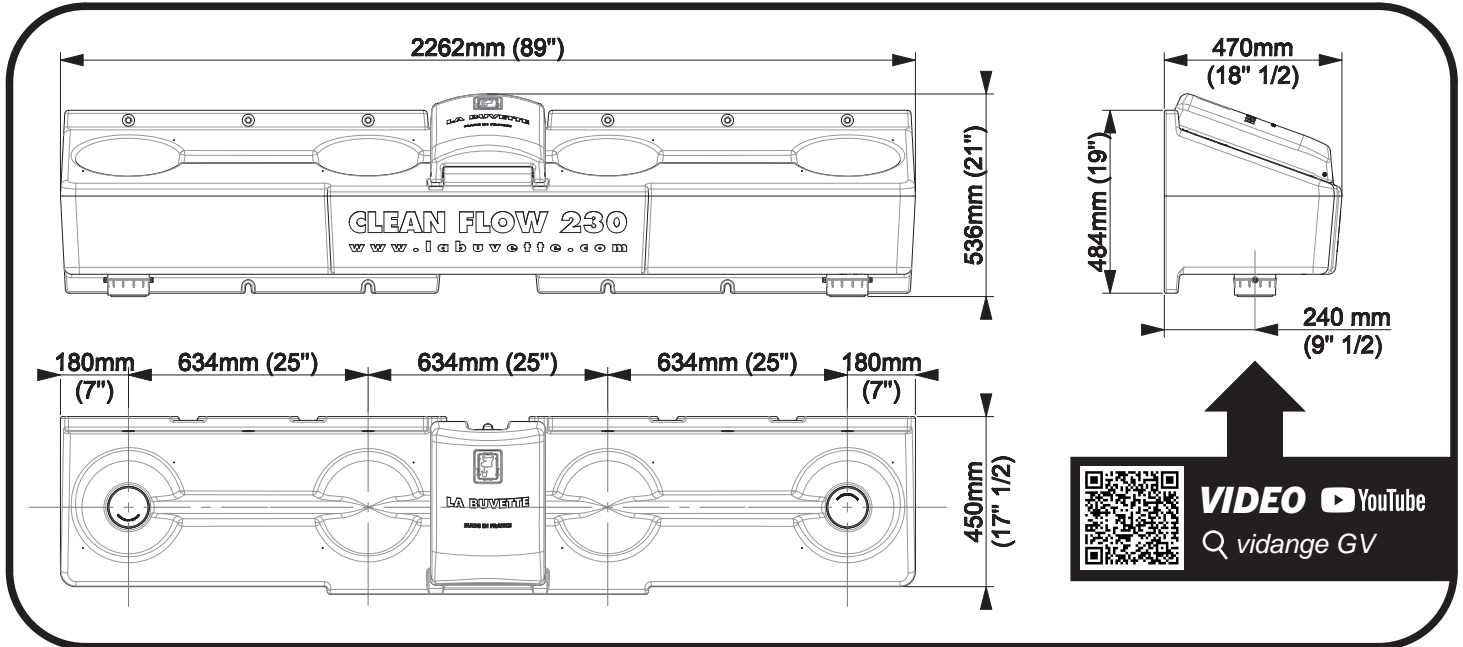



1 CLEAN-FLOW 230

40 Vaches laitières - Dairy cows - Milchkühe
60 Vaches allaitantes - Cattle - Mutterkühe


- Marquer puis percer
- Marking then drilling
- Sie müssen markieren und dann bohren

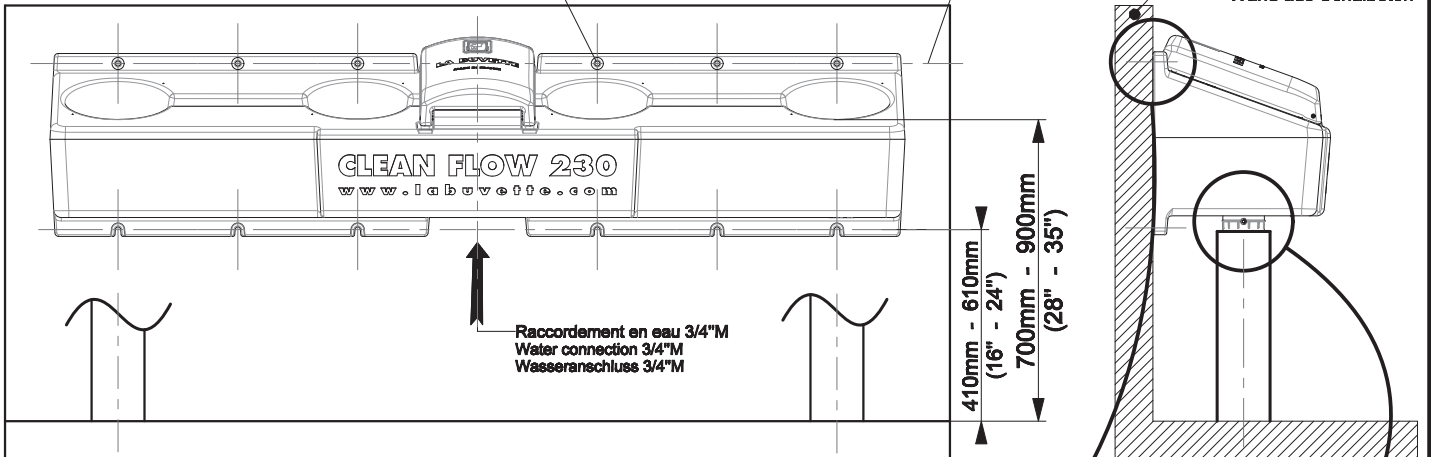

- Utiliser obligatoirement 8 points de fixation
- Min. 8 attachment points must be used
- Sie müssen die 8 Befestigungslöcher benutzen

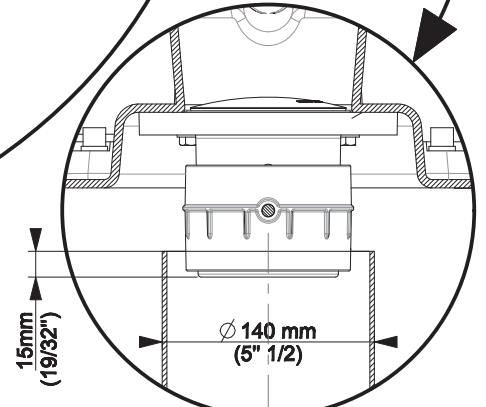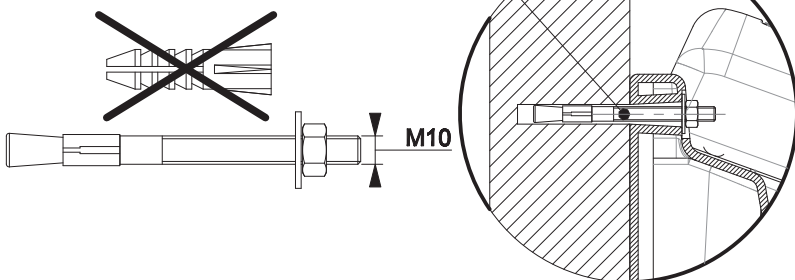

OUVERTURE DU CAPOT COVER OPENING DECKELÖFFNUNG

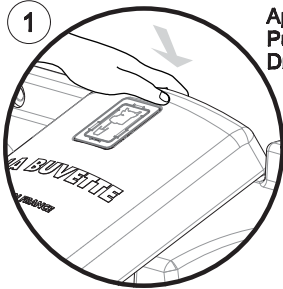

Appuyer sur le capot
Push the cover
Drücken Sie auf den Deckel



Appuyer sur le bouton
Press the button
Drücken Sie auf den Knopf




Lever le capot
Lift the cover
Heben Sie den Deckel hoch


RACCORDEMENT EN EAU WATER CONNECTION WASSERANSCHLUSS

Connexion à étancher
Connection to be sealed
Verbindung wasserdicht machen

Raccordement en eau 3/4" M
Water connection 3/4" M
Wasseranschluss 3/4" M

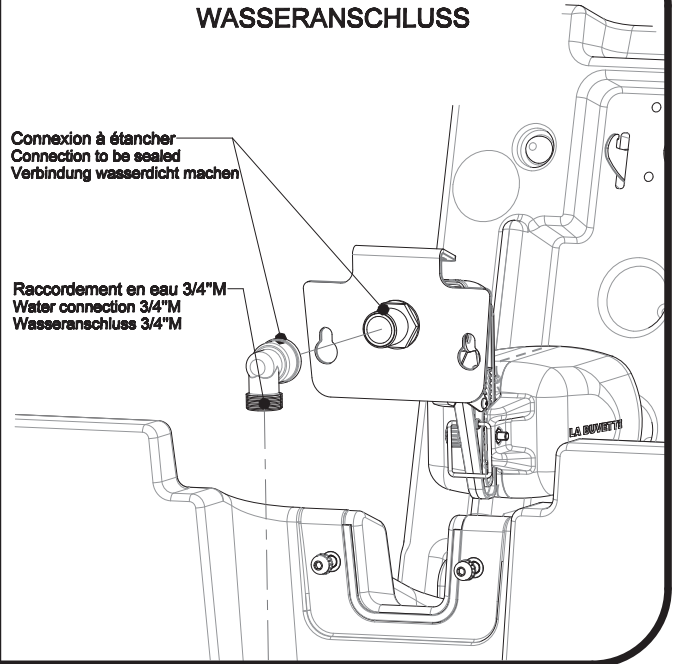

REGLAGE DU NIVEAU D'EAU WATER LEVEL ADJUSTMENT WASSERSTANDSANPASSUNG

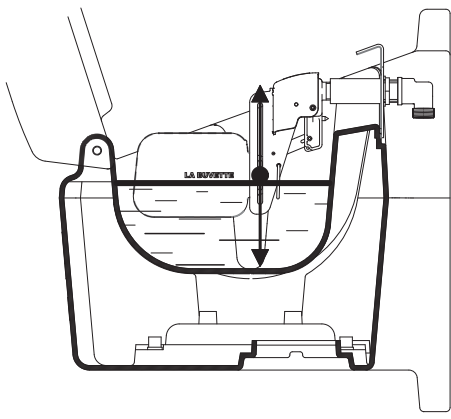

Pression-Pressure Wasserdruck	Débit-Water flow Wasserdurchfluss
1 Bar 14.5 PSI	47 L/mn 12.42 USG/mn
2 Bar 29 PSI	65 L/mn 17.17 USG/mn
3 Bar* 43.5 PSI	79 L/mn 20.87 USG/mn
4 Bar 58 PSI	91 L/mn 24.04 USG/mn



*Recommandée : 3 Bar (43.5 PSI)
Recommended
Empfohlen




Max : 5 Bar (72.5 PSI)




Robinetterie anti-oscillation JUMBO
Schwimmventil mit Oszillationsbrecher
Float valve with oscillation breaker
Video: www.labuvette.com

ACCESSOIRES ACCESSORIES ZUBEHÖR




A532
Thermostat à distance
Remote thermostat
Fernthermostat

A375
Protection
Protection frame
Metallschutzbugel




A503
Transformateur 230/24V 200 VA
Transformer 230/24V 200 VA
Transformator 230/24V 200 VA

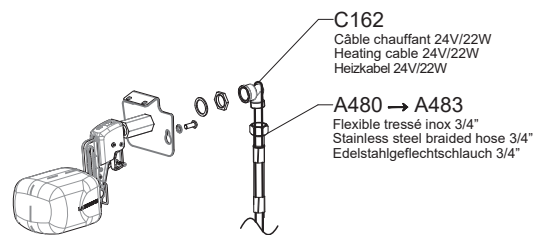

C162
Câble chauffant 24V/22W
Heating cable 24V/22W
Heizkabel 24V/22W

A480 → A483
Flexible tressé inox 3/4"
Stainless steel braided hose 3/4"
Edelstahlgeflechschlauch 3/4"

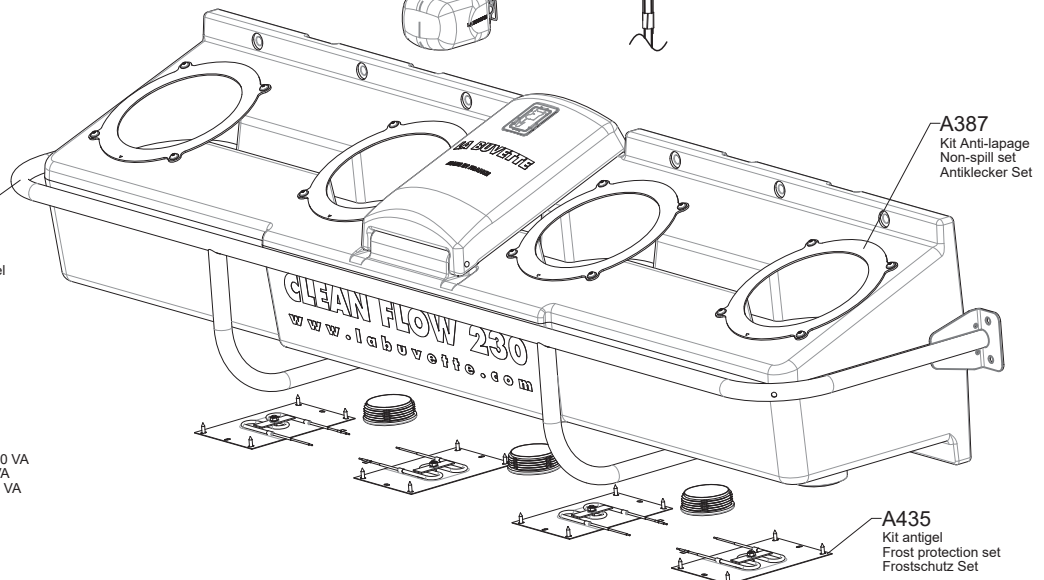

A387
Kit Anti-tapage
Non-spill set
Antiklecker Set

A435
Kit antigel
Frost protection set
Frostschutz Set