LA BUVETTE ®
Parc d'activites Ardennes Emeraude
Rue Maurice Perin - CS 50749 Tournes
F-08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex FRANCE
TEL : 03.24.52.37.20 - FAX : 03.24.52.37.24
Int. : +33.3.24.52.37.23 Int. : +33.3.24.52.37.24
S.A.V. : 03.24.52.37.27 - FAX : 03.24.52.37.24
Internet : www.labuvette.com
e-mail : commercial@labuvette.com
sav@labuvette.com

MULTI-TWIN S

Réf. : 2470



= 59 Kg
= 130,4 Lbs

Maxi : 6 bar

Socle béton - Concrete base - Beton sockel
Obligatoire-mandatory-Obligatorisch

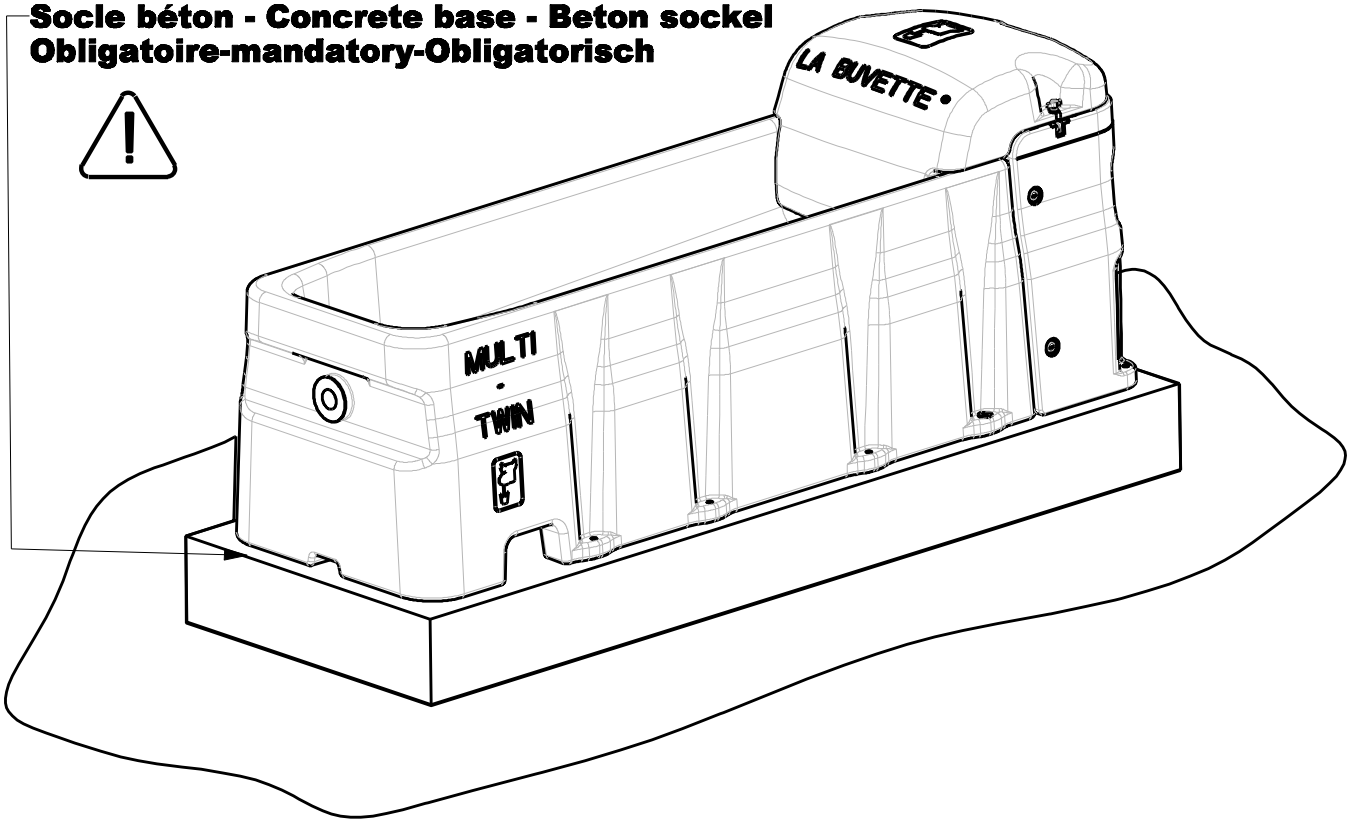

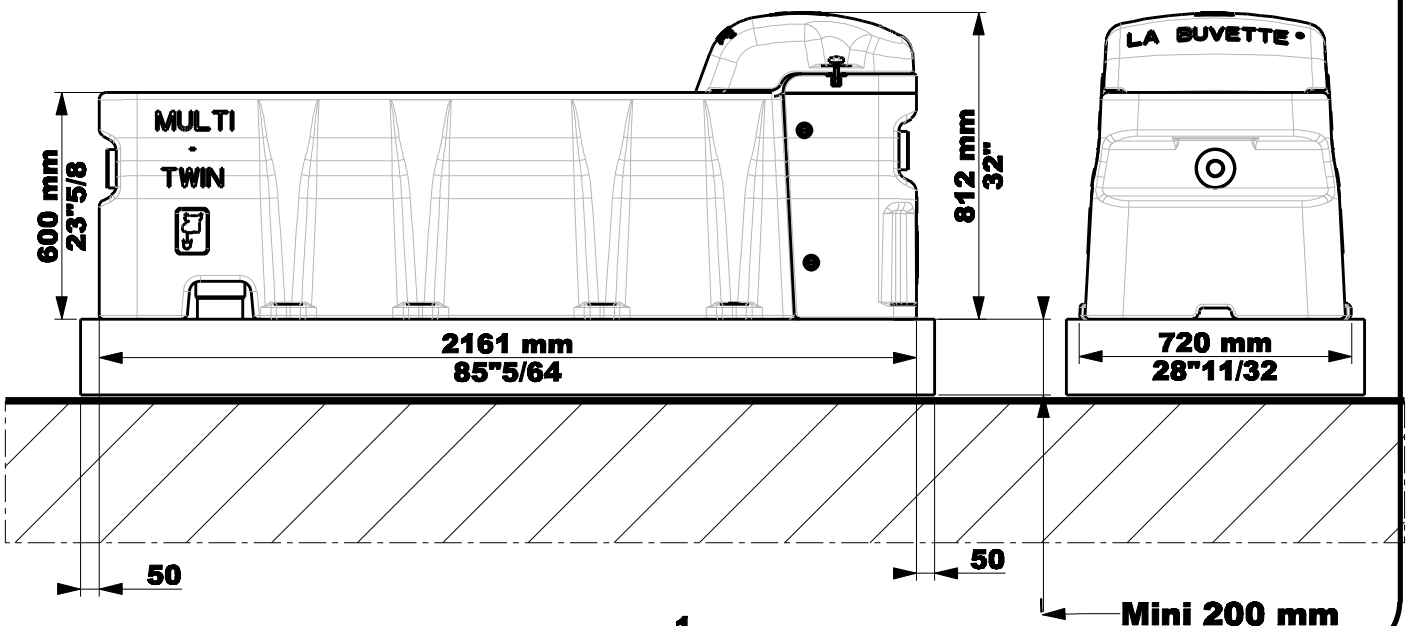

N° 4690307 - 01/2015

Options / Accessories / Accessoire

A 617

bleu-blue-blau

A 381



A 382



A 383

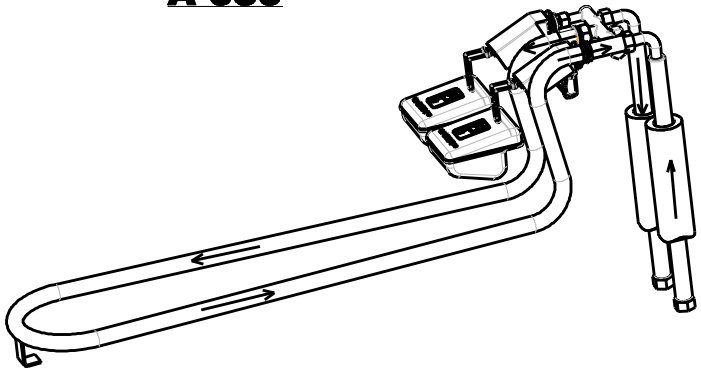

Basse pression
Low pressure
Niederdruck

2472

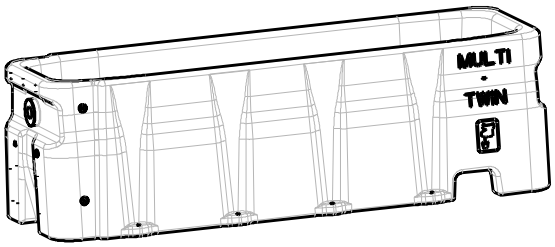

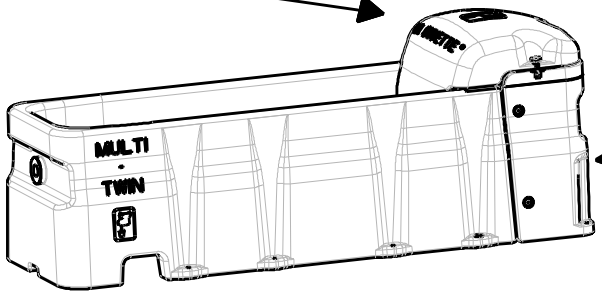

2472

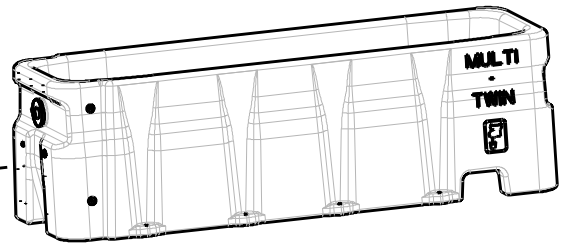



A 384



Socle béton - Concrete base - Beton sockel
Obligatoire-mandatory-Obligatorisch

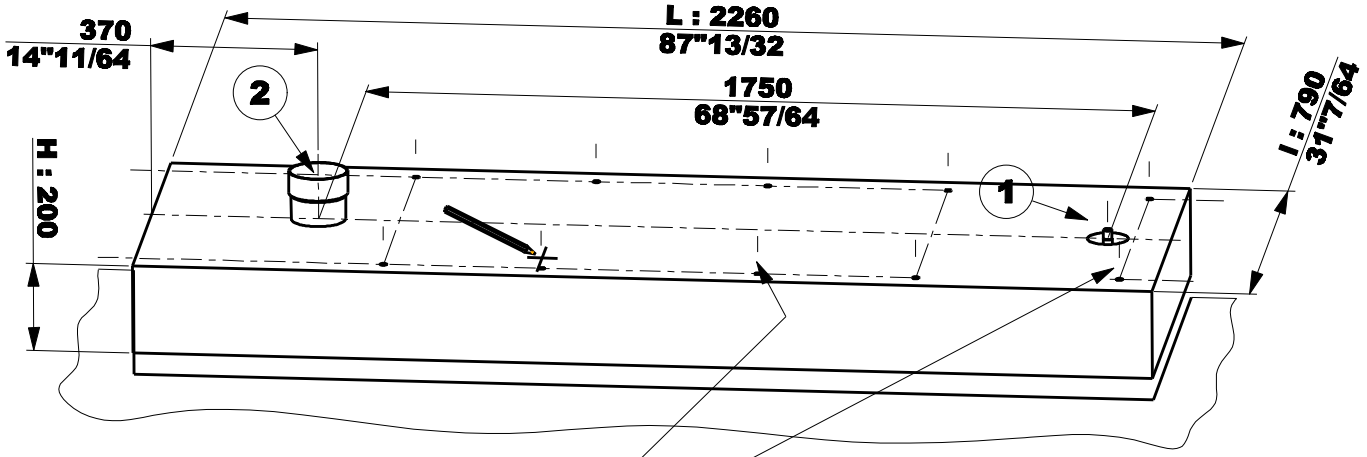

Entraxes pour fixation de l'abreuvoir 8 vis ou tiges filetées ∅ 10.

8 x ∅ 10 (25/64") screws or theated rods to hold the drinker on the pad.

Mittelabstand fur die Befestitung des trankebeckens 8 Schrauben oder Gewindestange ∅ 10.

Entraxes pour fixation du capot arrière 2 vis ou tiges filetées ∅ 10.

2 screws or theated rods to hold the back protection.

Mittelabstand fur die Befestitung des minterteil 2 Schrauben oder Gewindestange ∅ 10.

Version avec kit A-382 / A-383
Model with A-382 / A-383, Frost-proof kit
Modell mit A-382 / A-383, Frostsicheres kit

1

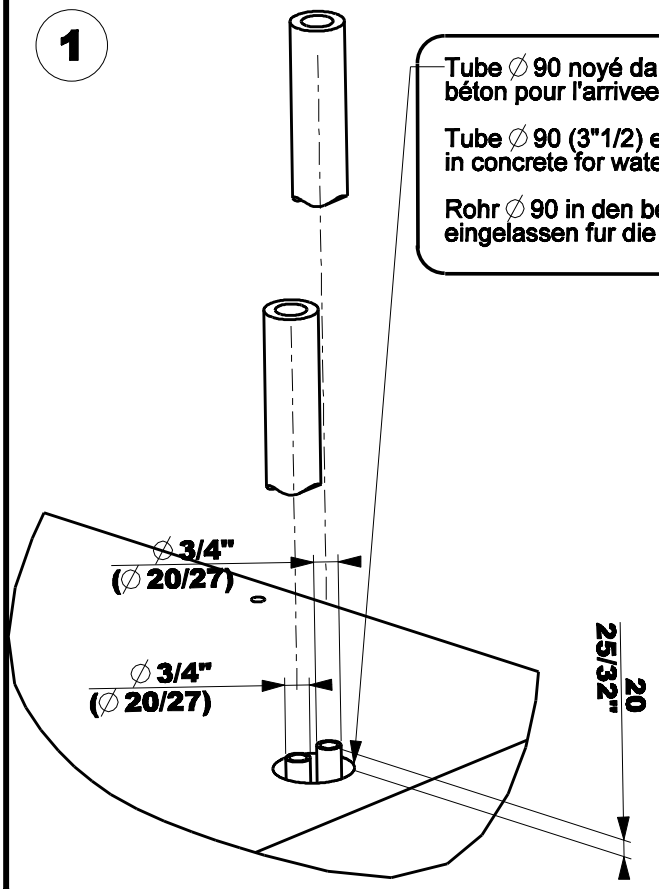

Tube ∅ 90 noyé dans le béton pour l'arrivee d'eau.

Tube ∅ 90 (3"1/2) embedded in concrete for water supply.

Rohr ∅ 90 in den beton eingelassen fur die Wasserzufuhr.

Version avec kit A 381
Model for mild temperature with A381
Modell ohne Frostschutz mit A 381

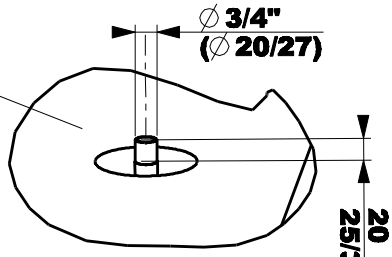

2

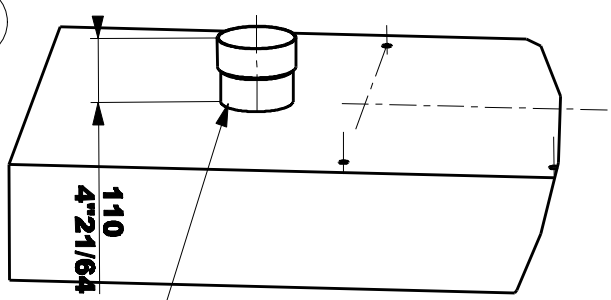

Tube ∅ 120 noyé dans le béton pour la vidange.

Tube ∅ 120 (4"23/32) embedded in concrete for drainage.

Rohr ∅ 120 in den beton eingelassen fur den ablass

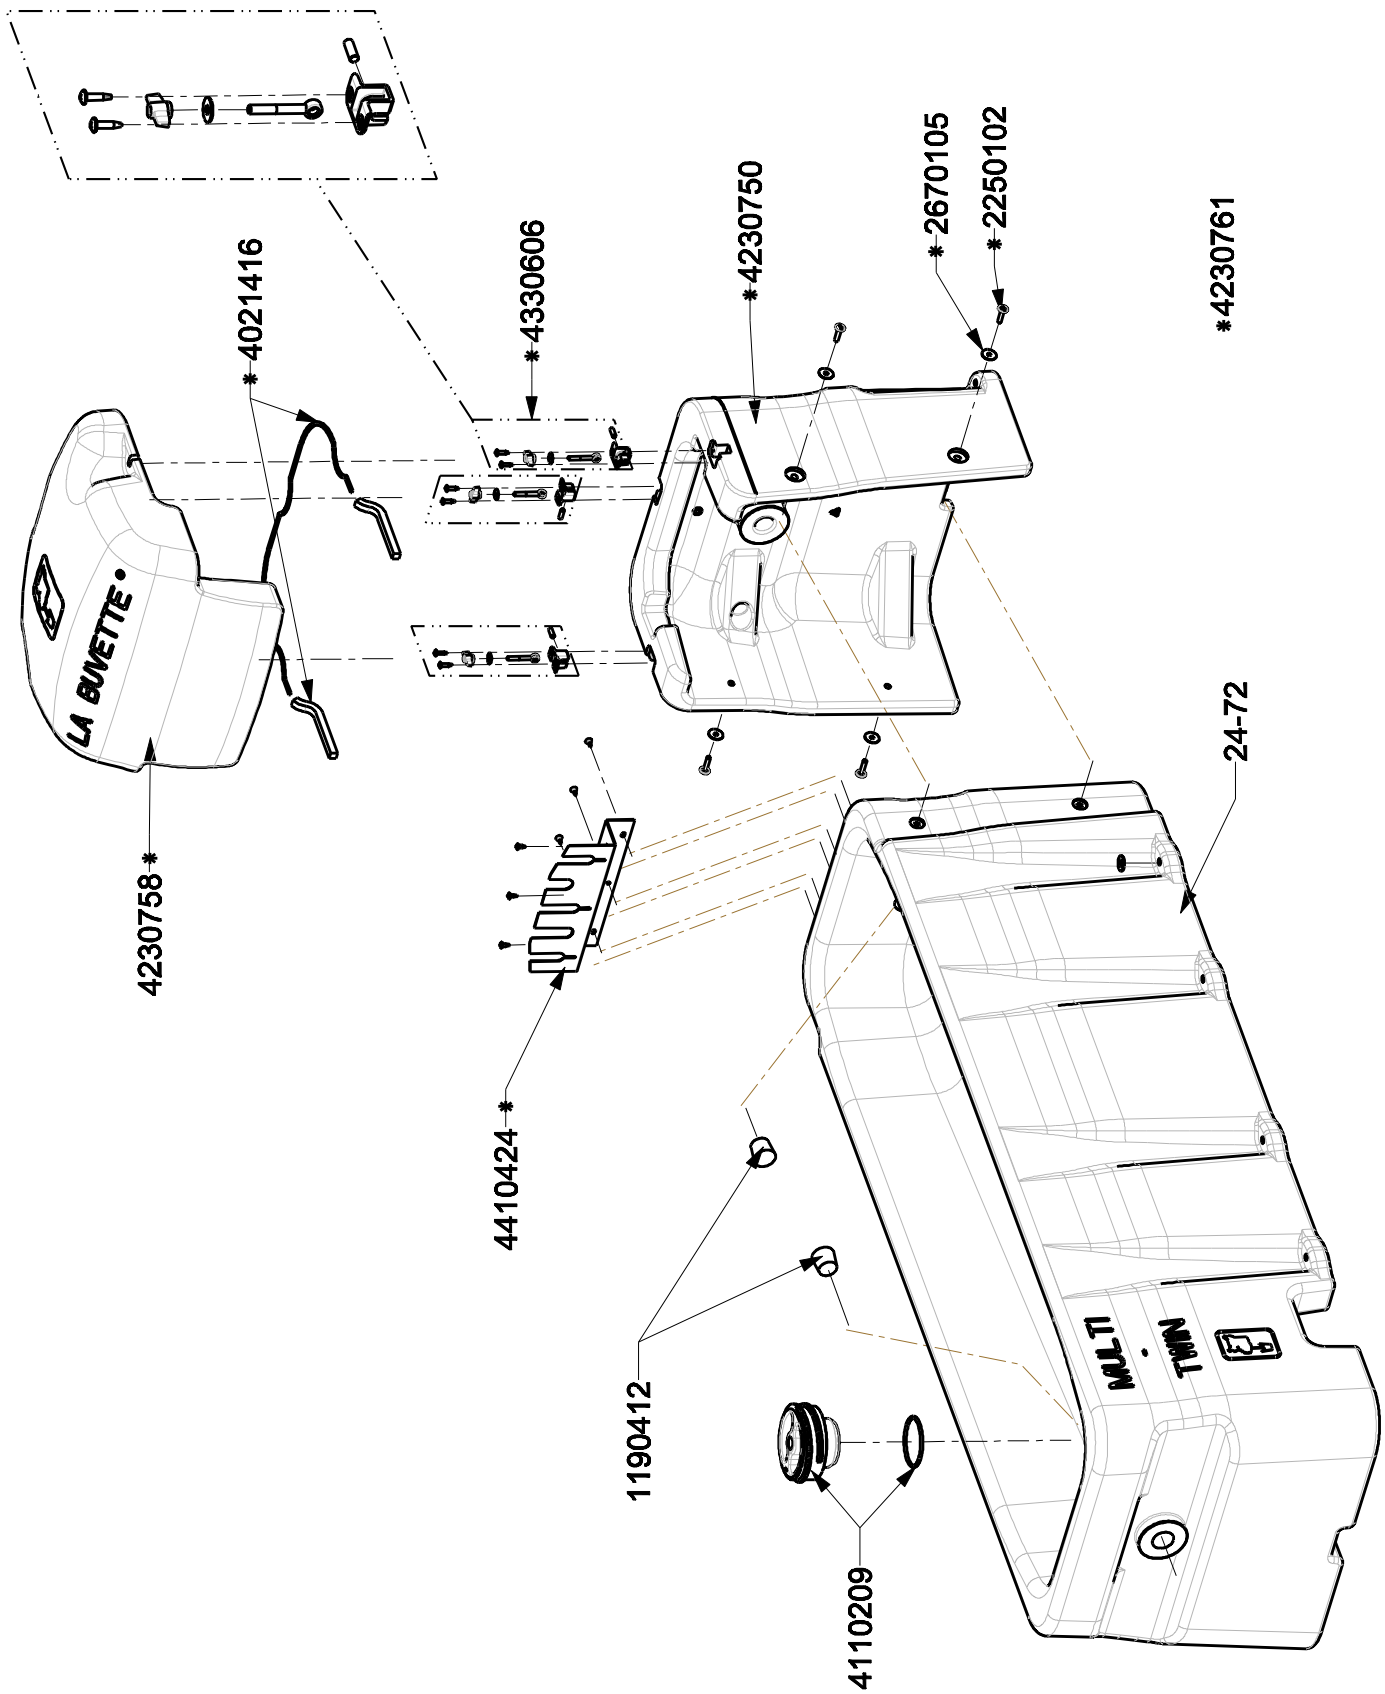
*4021416
*4330606
*4230750
*2670105
*2250102
*4230761
24-72
4230758*
4410424*
1190412
4110209
LA BUVETTE
MULTI
TWIN
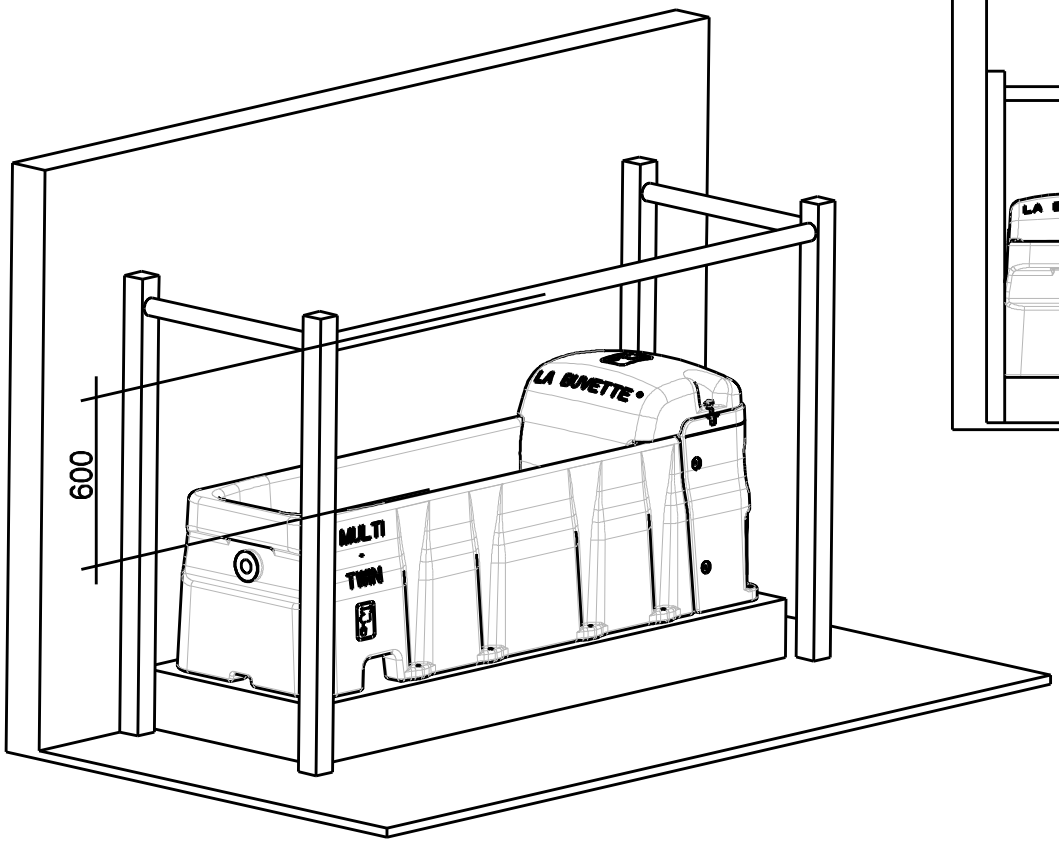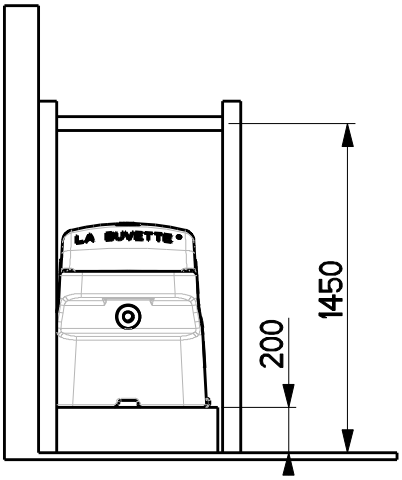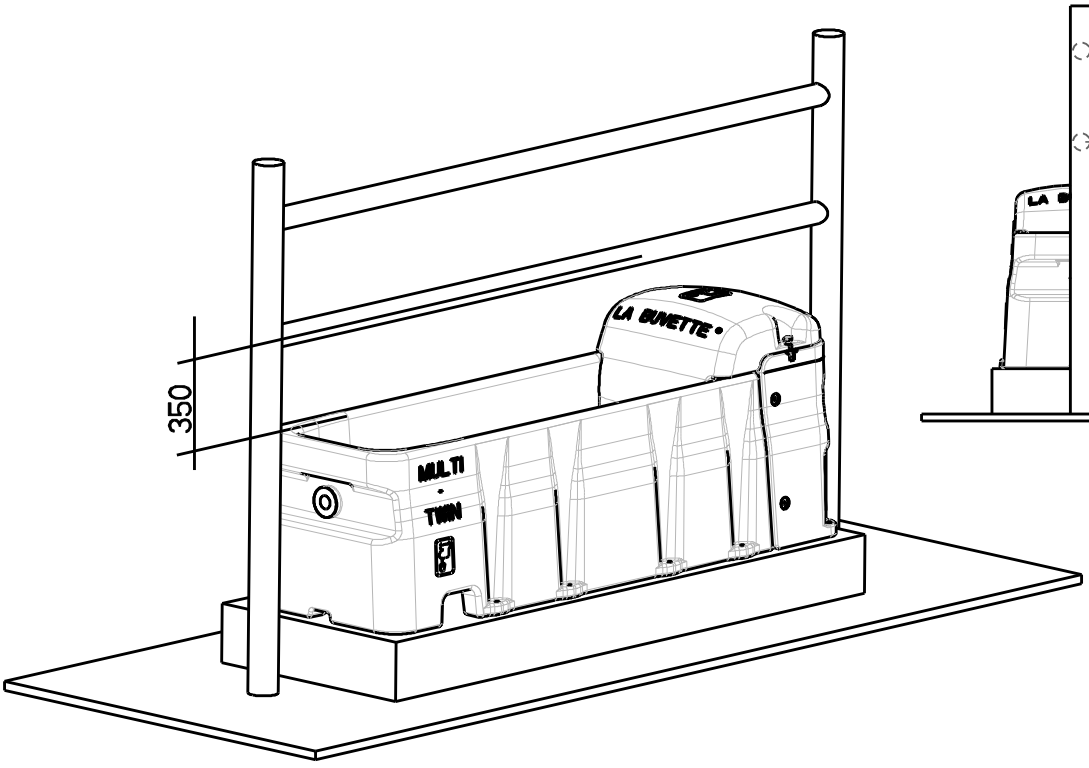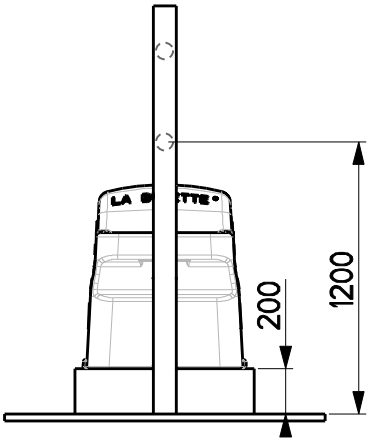
Suggestions de montage - Montagevorschlag - Suggestion for mounting